


ПАСПОРТ

Детского игрового оборудования

КАЧЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ

ДВОЙНЫЕ
для гибкой подвески

(004155)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	2
2. Основные технические данные и характеристики.....	2
3. Комплектность.....	2
4. Свидетельство о приеме.....	2
5. Гарантии изготовителя.....	3
6. Правила по безопасности эксплуатации.....	3
7. Требования к поверхности игровой площадке.....	3
8. Схема монтажа - приложение к паспорту.....	4

г. Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Качели на металлических стойках двойные для гибкой подвески (004155)
- 1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес: «КСИЛ», г. Санкт-Петербург.
- 1.3 Заводской номер: № КЧ - 171065
- 1.4 Дата выпуска: 20.09.13
- 1.5 Качели на металлических стойках двойные (004155) предназначены для качания детей от 3 до 12 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1	Общий вес изделия (кг)	64
2.2	Размер изделия в плане (мм)	3 750 x 1 310
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	2 190

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Перекладина		1	
2	Боковые металлические стойки		4	1.стойки=2800 мм
3	Арматура		8	L=400мм D=10мм
4	Крепеж		1	

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Качели на металлических стойках двойные для гибкой подвески (004155), заводской номер 171065, соответствуют ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2004 и требованиям к качеству продукции.



Подпись:

Жуков

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качелей на металлических стойках двойных (004155), заводской номер № КЧ - 171065 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки.
При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- 6.1 Качели предизначені для качання 2-х дітей.
- 6.2 Діти до 7 лет должны быть под присмотром взрослых.
- 6.3 Діти младше 3-х лет могут качаться только на сиденьях типа «Лодыжка» (004967 или 004969) под присмотром взрослых.
- 6.4 Запрещается раскачиваться стоя на сиденье качели.
- 6.5 Максимальный угол раскачивания не должен превышать 20гр.
- 6.6 Свободная зона безопасности должна быть минимум 3 метра от крайних точек качели.

7. ТРЕБОВАННЯ К ПОВЕРХНОСТІ ІГРОВОЇ ПЛОЩАДКИ

Поверхність повинна бути вільною від яких-либ острів, заточених частей или опасных выступов.


Матеріали с плохими свойствами прызвменення доджки використовуваться только вне области прызвменення.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

- а) более чем 600 мм. доджка быть поверхность, смягчающая прызвмененне по всей области;
- б) менее чем 600 мм. доджка иметь несколько свойств, смягчающих прызвмененне, но не требующих напываний (разрыхленная почва и дерн).

Пример:

Матеріал	Размер	Толщ. слоя, мм.	Выс. слоя, Метре
Разрыхл. зем. дерн.	-	-	1м.
Мушча	20-80мм	300	2м.
Кора дерева	5-30мм.	300	3м.
Песок	0,2-2мм.	300	3м.
Гравій	2-8мм.	300	3м.
Мягкие резинов.	На жесткой попер на грани	40 (липка)	1,1м.
Покрывает	на грани	40 (липка)	1,6м.

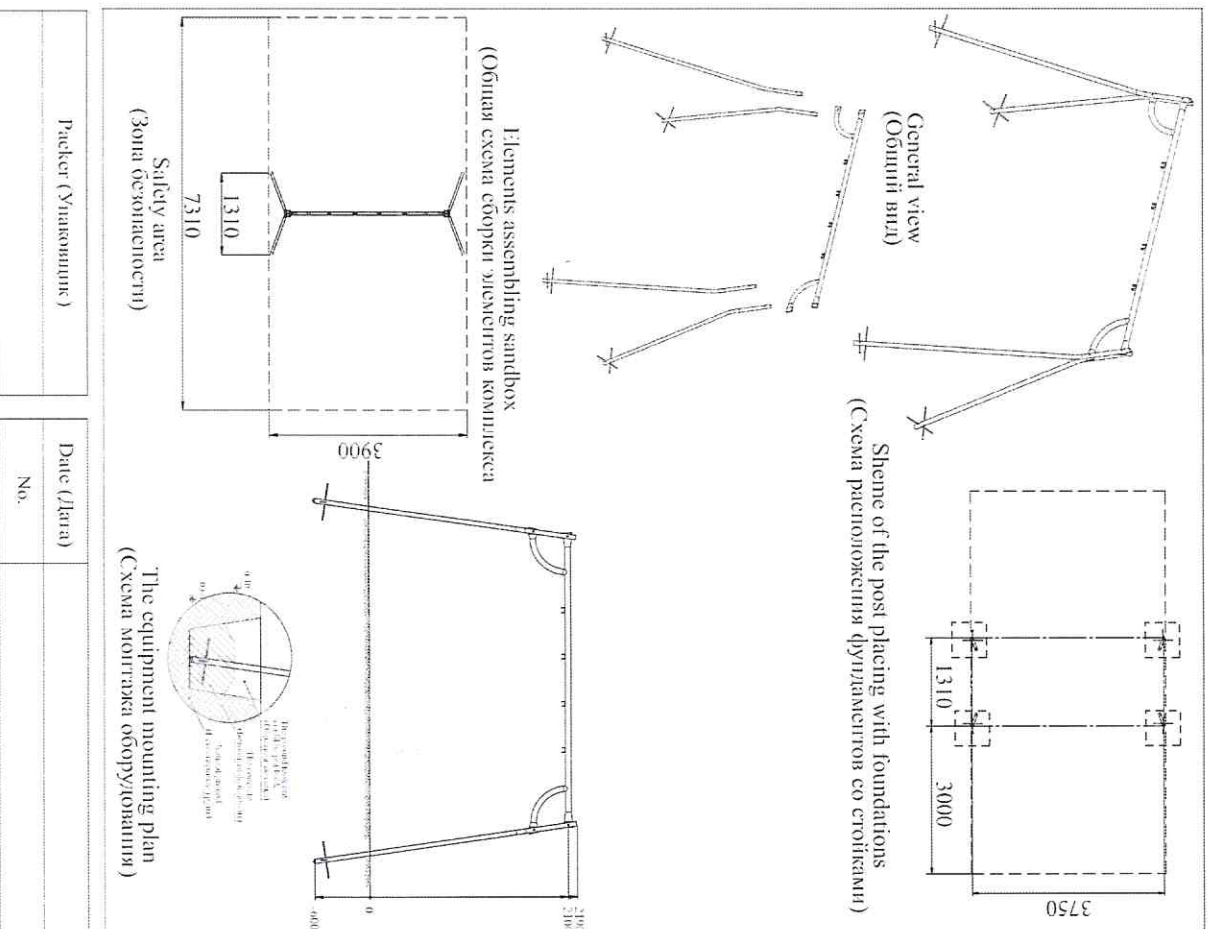


ПАСПОРТ

детского игрового оборудования

КАЧЕЛИ НА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЙКАХ ДВОЙНЫЕ (004142)

1/6
1/1



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....2
2. Основные технические данные и характеристики.....2
3. Комплектность.....2
4. Свидетельство о приемке.....2
5. Гарантии изготовителя.....2
6. Правила по безопасности эксплуатации.....3
7. Требования к поверхности игровой площадки.....3
8. Схема монтажа - приложение к паспорту.....4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Качели на деревянных стойках двойные (004142)
- 1.2 Название предприятия- «КСИЛ», г. Санкт-Петербург, изготовителя и адрес: Светлановский проспект, 25
- 1.3 Заводской номер: № КЧ - 171064
- 1.4 Дата выпуска: 20.09.13
- 1.5 Качели на деревянных стойках двойные (004142) предназначены для качания детей от 3 до 12 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1	Общий вес изделия (кг)	101,2
2.2	Размер изделия в плане (мм)	3 850 x 1 760
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	2 380

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, Шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Переключалка		1	L=3156мм.
2	Столбы		4	2400 мм
3	Фащерные накладки (всего 4шт.)		2	
4	Оцинкованный подпятник		4	Стандарт.
5	Крепёж		1	

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Качели на деревянных стойках двойные (004142) заводской номер № КЧ - 171064 соответствуют ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2004 и признаны годными к



Дата выпуска: 20 сентября 2013

Подпись:

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие качелей на деревянных стойках двойных (004142) требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки.

г. Санкт-Петербург

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель несет ответственность не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.
Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неграмотной установки изделия, а также vandalism.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 Качели предназначены для качания одного или двух детей.
- 6.2 Дети до 7 лет должны быть под присмотром взрослых.
- 6.3 Дети младше 3-х лет могут качаться только на сиденьях тип «Лялька» (004967 или 004969) под присмотром взрослых.
- 6.4 Запрещается раскачивать ствол на сиденьи качели.
- 6.5 Максимальный угол раскачивания не должен превышать 20°.
- 6.6 Свободная зона безопасности должна быть минимум 3 метра от крайних точек качели.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДКИ

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.


Материал с плохим сцеплением со стволем приземления должен использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием площадью с высотой свободного падения:

- а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смачивающая приземление по всей области;
- б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько слоев, смачивающих приземление, но не требующих полива (разрыхленная почва и др.).

Пример:

Материал	Размер	Толщ. слоя, мм.	Выс. площ. Метре
Разрыхл. зем./дрн.	-	-	1м.
Мульча	20-80мм	300	2м.
Кора дерева	5-30мм.	300	3м.
Песок	0.2-2мм.	300	3м.
Гравий	2-8мм.	300	3м.
Мягкие резинол.	На жесткой повер	40 (плитка)	1.1м.
Покрывла	на травни	40 (плитка)	1.6м

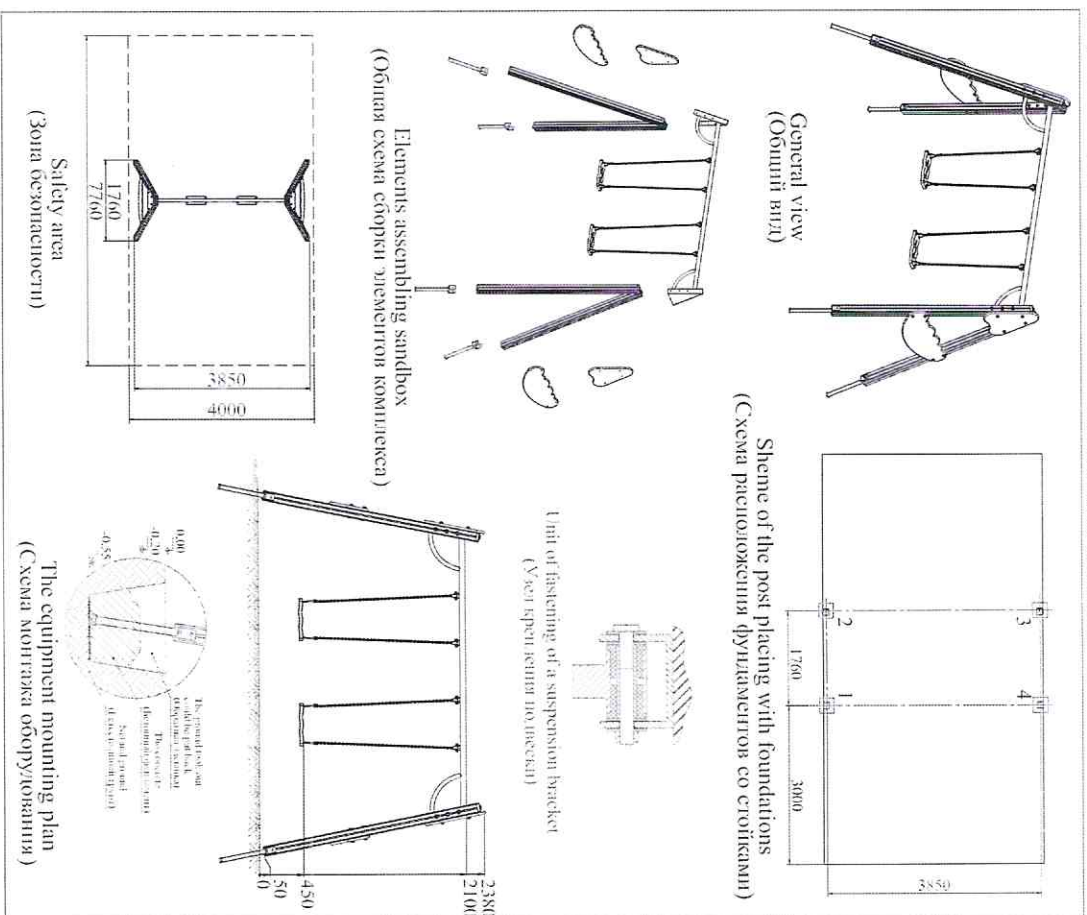

Package (Упаковка)	Date (Дата)
No.	


ПАСПОРТ

Детского игрового оборудования

КАЧАЛКА-БАЛАНСИР

«Малая»

(004102)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения..... 2
2. Основные технические данные и характеристики..... 2
3. Комплектность..... 2
4. Свидетельство о приемке..... 2
5. Гарантии изготовителя..... 3
6. Правила по безопасности эксплуатации..... 3
7. Требования к поверхности игровой площадке..... 3
8. Схема монтажа - приложение к паспорту..... 4

г. Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: качалка-балансир «Малая» (004102)
- 1.2 Название предприятия – «КСИЛ», г. СПб
изготовителя и адрес: Свляжковский проспект, 25
- 1.3 Заводской номер: № КБ - 171062
- 1.4 Дата выпуска: 20.09.13
- 1.5 Качалка-балансир предназначена для качания детей и подростков в возрасте от 3 до 12 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	44
2.2	Размер изделия в плане (мм)	2 110 x 420
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	840

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Доска с сиденьями, спишками и отбойниками		1	1.-2000мм.
2	Рама		1	
3	Верхняя пластина		2	С 4-мя отверстиями
4	Нижняя пластина (с металлическими штифтами)		2	С 4-мя отверстиями
5	Крепёж		1	

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Качалка-балансир «Малая» (004102), заводской номер № КБ - 171062 соответствует
ГОСТ В 522995-2004, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2004 и признана годной к
использованию



Дата выпуска: 20 сентября 2013

Подпись:

5. ГАРАНТИИ ПРОВОДТЕЛЯ

Презиряните изготвятел, гарантирает съответствие изделия «Каналка - балансер (КМаван)» (004102), заводской номер: № КВ - 171062 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения.
Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки.
При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.
Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также vandalism.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1. Запрещается пользоваться каналкой - балансер делям до 3 лет.
- 6.2. Качаясь на каналке - балансер, необходимо держаться за поручень.
- 6.3. Запрещается качаться на каналке - балансер более 2-х детей.
- 6.4. Запрещается хождение по доске каналки - балансер и пользование ее в других целях.
- 6.5. Свободная зона безопасности составляет 1,5 м в каждую сторону от проекции каналки-балансира.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ПИРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.


Материалы с плохими связующими свойствами приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под несем оборудованном пировой площадке с высотой свободного падения:

- а) более чем 600 мм: должна быть, поверхность, связующая приземление по всей области;
- б) менее чем 600 мм: должна иметь, несколько свойств, связующих приземление, но не требующих изысканий (разрыхленная почва и дерн).

Пример:

Материал	размер	Толщ. слоя, мм.	Выс. площ. Метрес
Разрыхл. зем. дерн.	-	-	1м.
Мульча	20-80мм	300	2м.
Кора дерева	5-30мм.	300	3м.
Песок	0,2-2мм.	300	3м.
Гравий	2-8мм.	300	3м.
Мягкие резинов.	На жесткой попер	40 (пятка)	1,1м.
Покрытия	на грани	40 (пятка)	1,6м

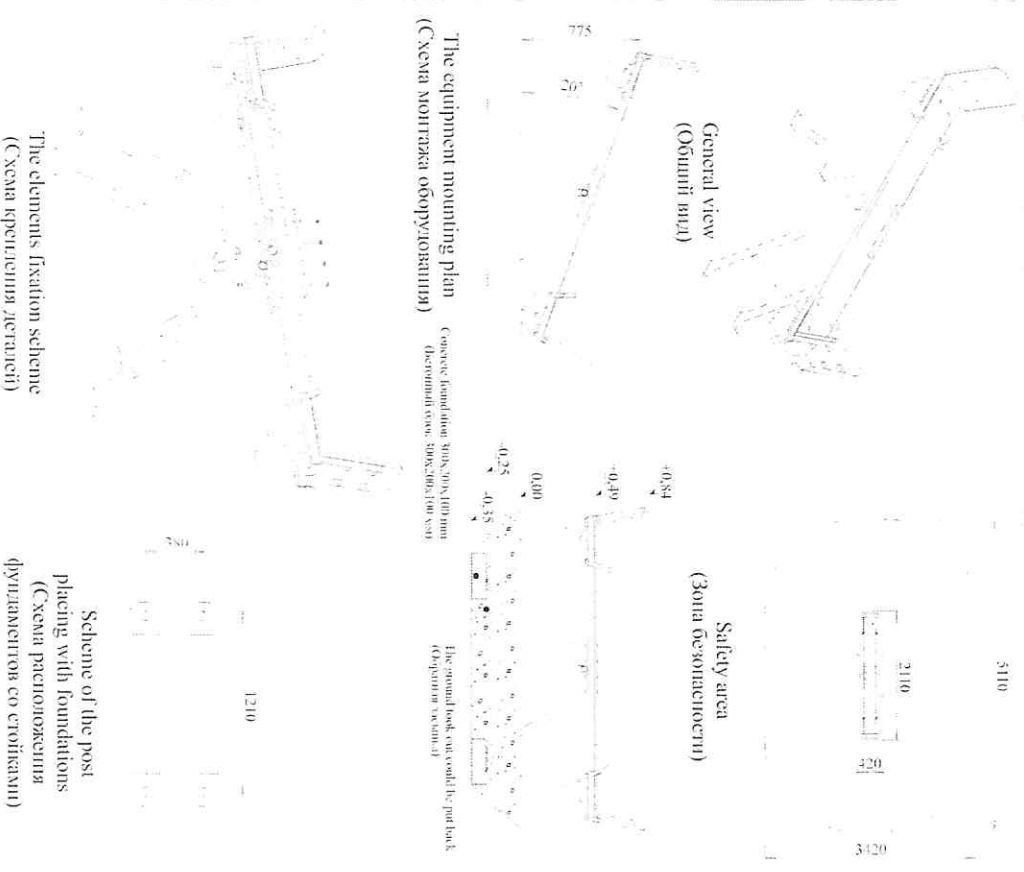

The elements fixation scheme
(Схема крепления деталей)

Scheme of the post
placing with foundations
(Схема расположения
фундаментов со стойками)

Packet (упаковка)


Date (дата)

No.

ПАСПОРТ
Детского игрового оборудования

Качалка на пружине
«РОМАШКА»

(004114)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	2
2. Основные технические данные.....	2
и характеристики.....	2
3. Комплектность.....	2
4. Свидетельство о приемке.....	2
5. Гарантии изготовителя.....	2
6. Правила по безопасной эксплуатации.....	3
7. Требования к поверхности игровой площадке.....	3
8. Схема монтажа - приложение к паспорту	4

г. Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование **качалка на пружине «РОМАШКА» (004114)**
- 1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес: **«КСИЛ», г. Санкт-Петербург
Свеглановский проспект, 25**
- 1.3 Заводской номер: **№ КП - 171063**
- 1.4 Дата выпуска: **20.09.13**
- 1.5 Качалка на пружине предназначена для развития координации движения
в пространстве у детей от 3 до 10 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	51,799999999999997
2.2	Размер изделия в плане (мм)	765 x 466
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	815

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 Пружина-рессора _____ 1 шт.
- 3.2 Каркас качалки _____ 1 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Качалка на пружине «Ромашка» (004114), заводской номер № КП - 171063
соответствует ГОСТ Р 52299-2004, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2004 и
приказу РОДНОЙ К-эксплуатации.



Дата выпуска: 20 сентября 2013

Подпись: *Каша*

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качалки на пружине
«Ромашка», заводской номер № КП - 171063 требованиям ГОСТов при
соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и
хранения.
Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки.
При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не
несет за выход из строя отдельных сборных элементов.
Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические
повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной
установки изделия, а также вандализма.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1 Качалка на пружине предназначена для детей возрастом от 3 до 10 лет.
- 6.2 Качалка на пружине предназначена только для одного ребенка, весом не более 30 кг.
- 6.3 Свободная зона безопасности качалки на пружине составляет 1,5 м от ее крайних точек.
- 6.4 Запрещается раскачивать качалку без сидищего на ней ребенка.
- 6.5 При использовании качалки на пружине ребенок младше 5 лет должен находиться под присмотром взрослых, которым следует раскачивать его без резких движений и толчков.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ.

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим сминающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.


Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, сминающая приземление по всей области;

б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, сминающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Пример:

Материал	размер	Толщ. слой, мм.	Выс. плещ.
Разрыхл. зем.-дерн.	-	-	1м.
Мульча	20-80мм	300	2м.
Кора дерева	5-30мм.	300	3м.
Песок	0,2-2мм.	300	3м.
Гравий	2-8мм.	300	3м.
Мягкие резинов.	На жесткой повер	40 (плитка)	1,1м.
Покрyтия	на гравии	40 (плитка)	1,6м

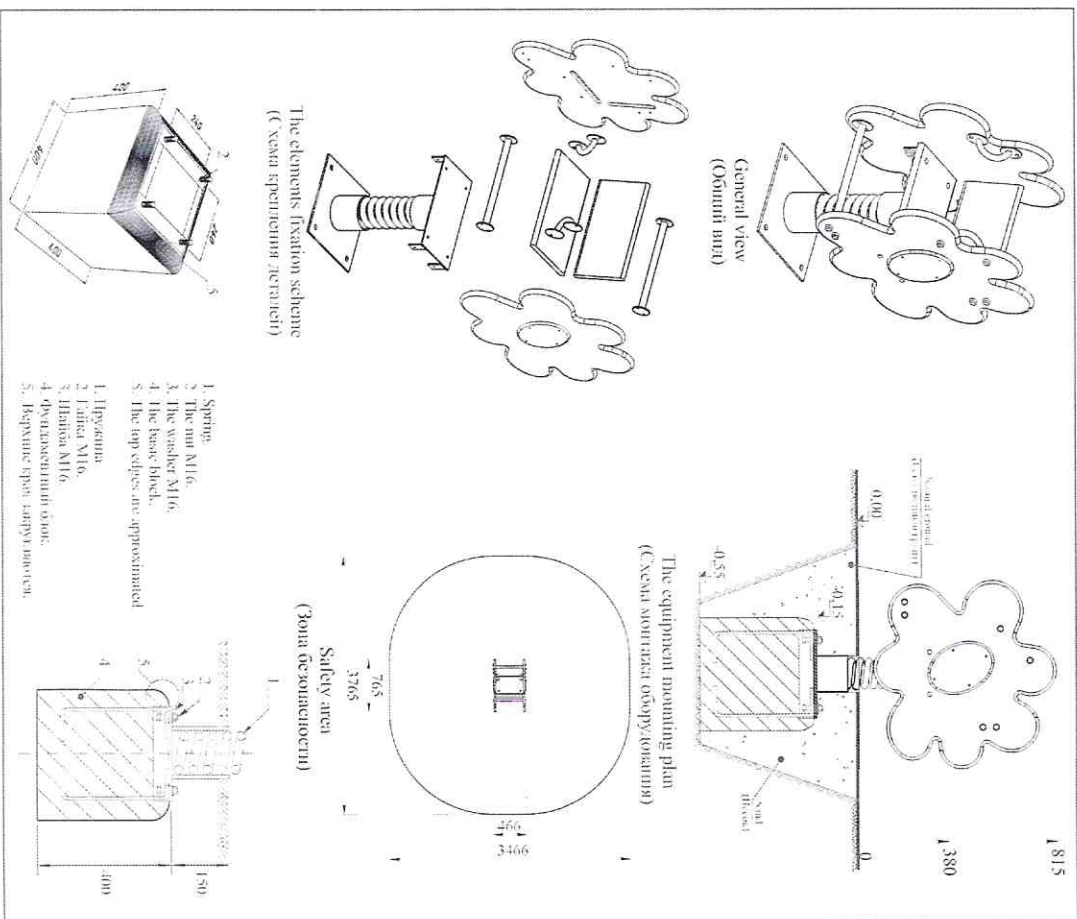

Packet (Упаковка)

Date (Дата)

No.